

動作確認チェックシート


検査日	2024年 7月 29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ディスペンサー	電源電圧	単相 100V~240V 30W	吐出圧力設定範囲	~数値485
型式	PDM5000	周波数	50・60Hz兼用	吐出時間設定	~99.999sec
メーカー名	日本電産	機械Ser,No	NTS129005-001-01	年式	2012年
外形寸法	W250×D270×H110	質量	約4.7kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観及び社内治具接続による通電動作確認を実施。→動作問題なし。
(各設定キー及び表示の確認実施。)
(VAC. ADJ、PRESS. ADJ、の設定及び、SHOT、T/Mの切替確認。)
- 2、パネル操作制御及び、外部入出力動作を社内治具にて確認実施。→動作問題なし。
(社内テストシリンジからの出力流量が圧力・時間設定により変化する事を、水にて目視観察実施。)

ディスペンサーの動作確認

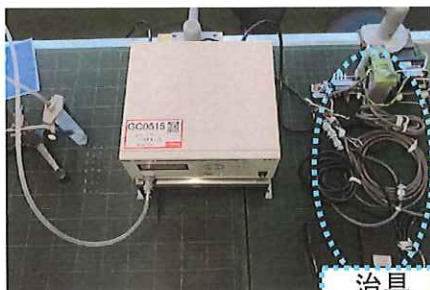

治具




塗布最大タイマー確認



塗布設定:圧力/時間

シリンジバキューム設定

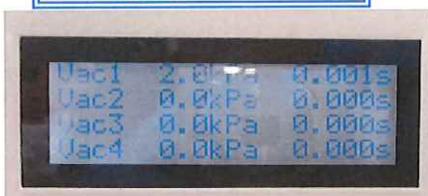

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力
 動作(OK) 作業工数[3H]
 検査担当者[小林(克)]
 ユーザー名【

(備考欄コメント)

[責任者]

】出荷日 年 月 日

