


動作確認チェックシート

検査日	2022年 12月 5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スタンド式スポットライト	電源電圧	単相100V, 1000W	最高周囲温度	35℃
型式	NHS-6204	周波数	50/60Hz	最高表面温度	200℃
メーカー名	(株)日照	大きさ(W×D×H)	700×800 ×1280~約1580mm	最小離隔距離	0.5m
機械Ser.No	不明	適合電球	JS100V-1000WB2GX (NRS-1187B)	最小照射距離	1.5m
製造年月	2019年10月	使用角度(上下)	±45° 以内	キャスター	有り

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 ライト高さ、垂直方向角度、首振り、シャッター絞りの調整問題なし。
- 2 参考に照射口から約1m離れた位置で照度を測定。バックグラウンド582lx。ライト照射時10,720lxであった。

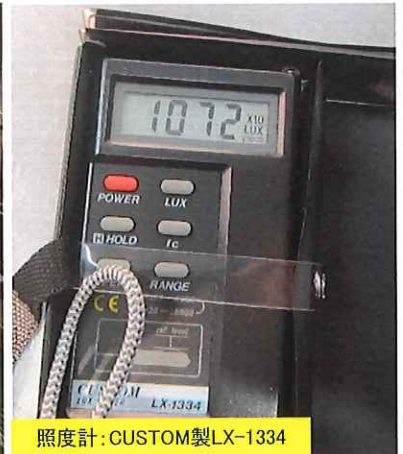

照度計: CUSTOM製 LX-1334

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[1H]
検査担当者[野沢]

(備考欄コメント)

カラーホイールは付属なし。

[責任者]

