

動作確認チェックシート

検査日	2024年 12月 26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	保護テープ貼付機	電源電圧	単相100V,300VA	粘着保護テープ	BT150E, or相当品
型式	DSA840	周波数	50/60Hz	処理能力	約40s/ウエハ
メーカー名	日東電工	大きさ(W×D×H)	870×560×660mm	貼合わせ精度	ウエハエッジ vs フィルム±0.3mm
機械Ser.No	W489A05	ウエハ仕様	現状6インチ,オリフ仕様 4.5,8インチは テーブル交換が必要	エアー消費量	5kg/cm ² ,60NL/min
製造年月	2005年10月			重量	約80kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(未) TP(未対象) BT交換(未)	


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 非常停止、カバーインターロック等問題なし。
- 2 (1)手動操作:テーブル搬出⇒ウエハセット⇒ウエハ吸着 ⇒⇒⇒ 『START』ボタンON ⇒⇒⇒
自動運転:テープ送り⇒テーブル搬入⇒テープ貼付⇒テープカット⇒テープ剥離⇒待機 一連の動作に問題なし。

(2)ウエハ上の気泡混入や
貼付むら、エッジ部の
剥がれもなく、テープ
貼付状態は良好。

(3)カット部ヒータの温度は
80~85℃で推移。

(4)ウエハ吸着は-84kPa
程度であった。

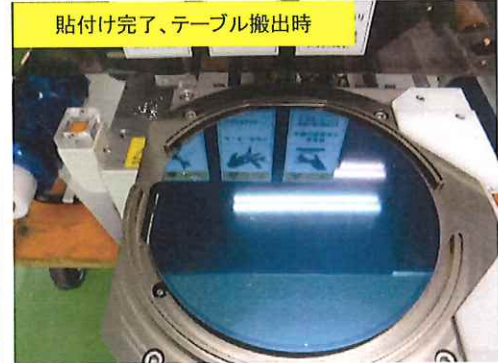

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3.5H]
検査担当者[野沢]