

管理番号

P30349

動作確認チェックシート

検査日	2025年 4月 14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ハンディタイプ露点計	電源電圧 (DC電源)	I/PAC100-240V 50/60Hz	測定素子型式	DMT150
型式	MI70		O/P DC12V 1A	測定範囲	CH1:Tdf-100...0°C
メーカー名	ヴァイサラ(株)	バッテリー	メーカー専用バッテリーパック		CH2:0...100ppm
機械Ser.No	E4710020				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	タイマー設定SW・蛍光灯・その他SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	



備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1, 外観:問題なし

2, SW類:問題なし。

※バッテリー劣化にて充電できず(約4時間充電したがバッテリーでの使用は出来ませんでした。)

3, 動作確認:、社内に確認用の露点計が無いため、Tdf温度、ppmの表示数値の表示のみ確認。

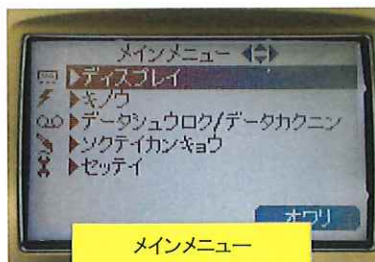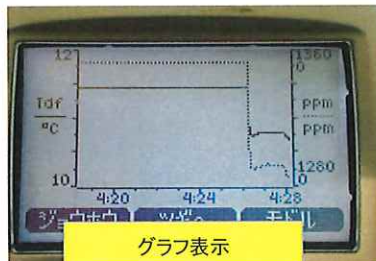

取扱説明書(本体:有・測定素子:無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[6 H] バッテリーが劣化にて使用できないため、交換を推奨します。

検査担当者[三科]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日



ASK INDEX