

管理番号

F70784

動作確認チェックシート



| | | | | |
|--------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| 検査日 | 2016年 2月 1日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | |
| 商品名 | スポットUV照射装置 | 主電源電圧 | 3相 100V ~240V 単相 120VA | 光源 (LED方式) |
| 製造年月 | 不明 | 周波数 | 50・60Hz兼用 | |
| メーカー名 | キーエンス | 本体部Ser.No. | 4120185 | |
| 本体型式 | UV-400 | 光源Ser.No. | 4220051 | |
| 本体装置寸法 | 縦220mm×横85mm×高さ210mm | 本体部質量 | 2.7kg | |
| | | | | 型式UV-50 |
| | | | | 波長365±5nm |
| | | | | 最大出力200mW |
| | | | | スポット径 約5mmφ |
| | | | | クラス3B |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。→問題なし。
- 2、UV-LED照射確認。→動作OK。(CH1~4、タイマー設定・出力設定確認。)
(出力25・50・75・100%設定時の出力確認。但し、距離 10mmでの測定。)

| UV出力設定% | UV出力mW/cm ² |
|---------|------------------------|
| 25 | 約12.7 |
| 50 | 約25.9 |
| 75 | 約38.6 |
| 100 | 約49.2 |

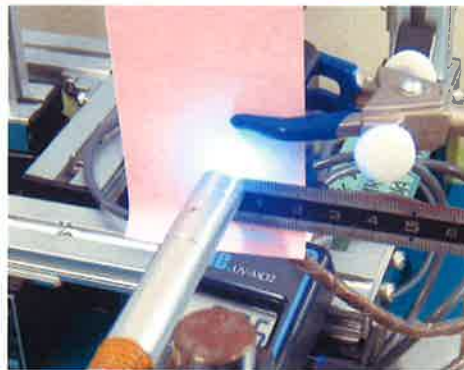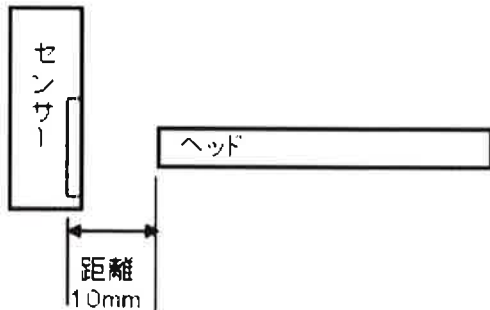

UVメータ
オーク製作所製/UV-MO2
S/N 015600
最大レンジ50mW
センサーUV-35使用

取扱説明書(有~~無~~)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(○~~NG~~) 作業工数[3 H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

