


3、プレート表面温度動作確認実施。 → OK

最大温度設定値でプレート表面中央部分を測定
(最大温度設定30分後に測定)室温約24℃



4、温度分布測定 (温度設定位置をを変更して測定)

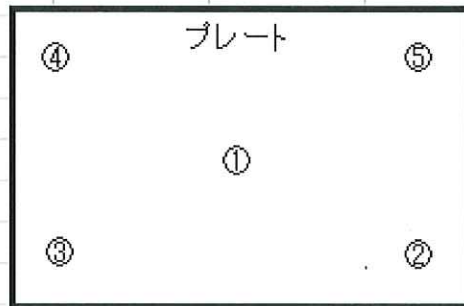

No.	温度℃
①	335
②	332
③	317
④	306
⑤	320